Der Hub





Produktbeschreibung

Der Luneta Hub ist ein clever konzipierter Anschlussblock, der einen einzelnen Anschluss in fünf hochfunktionale Zugangspunkte verwandelt. Das patentierte Design ersetzt komplexe Anordnungen aus T-Stücken, Bögen und Kreuzstücken und ermöglicht so eine sauberere, sicherere und kompaktere Installation. Mit mehreren Anschlüssen – einem 1" NPT, zwei ½" NPT, einem ¾" NPT sowie einem zentralen 1" NPT-Anschluss für ein Probenahmeventil – bietet der Hub maximale Flexibilität für Ölstandskontrolle, Ablassen, Probenahme und die Montage von Schaugläsern.

Die großen Montageflächen bieten eine stabile Unterstützung für schwerere Komponenten wie Ablassventile, Filter und Schaugläser. Eine geschützte Anschlussplatte, die innerhalb einer Toleranz von 45 Grad verstellbar ist, ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Hubs entsprechend dem Anlagenlayout. In Kombination mit der Luneta Column und dem Bowl bildet der Hub eine vielseitige Basis für eine moderne, multifunktionale Inspektions- und Probenahmestation.

Der Hub besteht aus hochwertigen Materialien und ist für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich ausgelegt. Er arbeitet zuverlässig über einen breiten Temperaturbereich hinweg und in rauen industriellen Umgebungen. Ob Sie ein einzelnes Getriebe warten oder die gesamte Schmierinfrastruktur einer Anlage betreuen – der Hub sorgt für Ordnung, Komfort und Sicherheit bei den täglichen Wartungsarbeiten.

Hauptmerkmale

• Wandelt einen Anschluss in fünf funktionale Zugangspunkte um • Ersetzt komplexe Anordnungen aus T-Stücken, Bögen und zusätzlichen Armaturen • Breite Seitenflächen zur sicheren Aufnahme schwerer Komponenten • Zentraler Anschluss für Hoch- oder Standard-Durchfluss-Probenahmeventile • Anschlussplatte bis 45° verstellbar für präzise Ausrichtung • Ideale Ergänzung zur Luneta Column und Bowl • Geeignet für Ölstandskontrolle, Ablassen, Probenahme und Zustandsüberwachung • Robuste Konstruktion für zuverlässige Langzeitleistung • UV-stabilisiert und kompatibel mit einer Vielzahl mineralischer und synthetischer Öle

Technische Daten

• Anwendung: Ölstand- und Ablassanschlüsse

• Versandgewicht: 1,6 kg


• Empfohlener Temperaturbereich: −40°C bis 204°C


• Empfohlener Druck: 65 psi / 4,5 bar

• Kompatibilität:

  - Außenbereich: UV-Stabilisatoren ermöglichen einen erweiterten Außeneinsatz
  - Chemisch: Geeignet für Öle, die mit Fluorkautschuk-Elastomeren (Viton™) kompatibel sind

- Materialien:
  - Hub-Gehäuse: Edelstahl
  - Anschlüsse: Verzinkter Stahl und Edelstahl
  - Verschlussstopfen: Verzinkter Stahl
  - Probenahmeventil: Verzinkter Stahl
  - Pilotrohr: Edelstahl
  - O-Ringe: Viton™ • Verfügbare Gewinde: ½, ¾, 1 und 1¼ Zoll NPT; 1¼ Zoll NPS; ½ und 1 Zoll BSPP
  - • Probenahmeventil-Optionen: Hochdurchfluss oder Standarddurchfluss

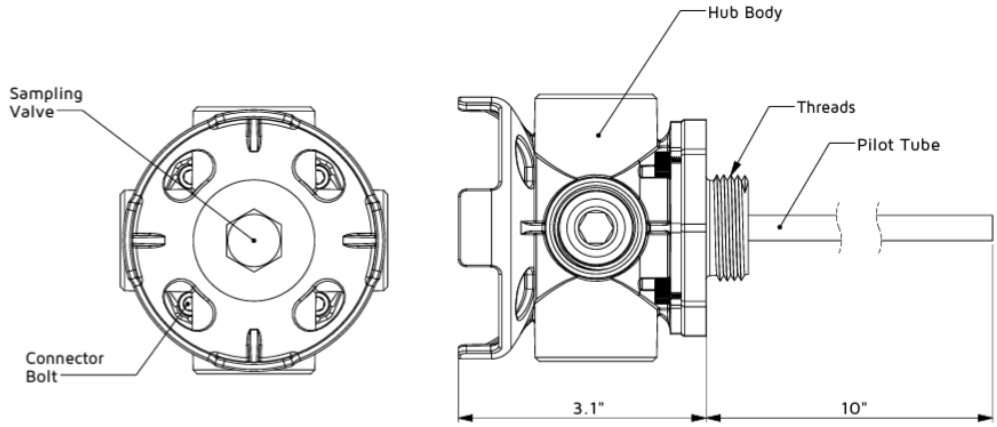

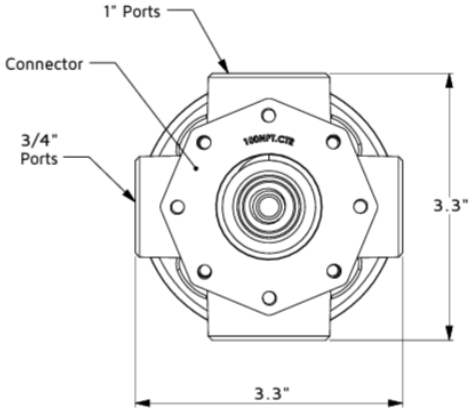

Threads	Part Nr.	
	High Flow Valve	Standard Flow Valve
1/2" NPT	*LA-HUB050NPT	LA-HUB050NPTSTD
3/4" NPT	LA-HUB075NPT	LA-HUB075NPTSTD
1" NPT	LA-HUB100NPT	LA-HUB100NPTSTD
1-1/4" NPT	LA-HUB125NPT	LA-HUB125NPTSTD
1-1/2" NPT	LA-HUB150NPT	LA-HUB150NPTSTD
1/2" BSPP	*LA-HUB050BSPP	LA-HUB050BSPPSTD
3/4" BSPP	LA-HUB075BSPP	LA-HUB075BSPPSTD
1" BSPP	LA-HUB100BSPP	LA-HUB100BSPPSTD

* Available but not recommended

Lieferumfang

Hub-Gehäuse, Anschlussstück, 1"-Stopfen, zwei ¾"-Stopfen, Probenahmeventil (Hoch- oder Standarddurchfluss), Pilotrohr, Anschlussbolzen, Innensechskantschlüssel für Stopfen und Innensechskantschlüssel für Anschlussbolzen.

Vorteile

- Zentralisiert mehrere Funktionen zur Vereinfachung des Anlagenlayouts
- Reduziert Leckagestellen durch Wegfall unnötiger Armaturen
- Unterstützt eine präzise Ölprobenahme über den zentralen Ventilanschluss
- Ermöglicht saubere, schnelle und strukturierte Inspektionen
- Bietet eine stabile Montagebasis für schwerere Diagnosekom

Accessoires

• Column	LA-COLUMN…
• Bowl	LA-BOWL…
• High Flow Sampling Kit	LA-SAMPKIT.HIGH
• Standard Flow Sampling Kit	LA-SAMPKIT.STD



Hub with Bowl and Column



Hub with Column and Ball Valve



Pulling an Oil Sample